



Descrizione

Il supporto di montaggio per placce rotonde ekinex® per linea Proxima è un accessorio per il montaggio di prese elettriche, dispositivi keystone, pulsanti e altri dispositivi ekinex® delle serie Proxima.

Prima di eseguire il montaggio, si raccomanda di verificare la compatibilità delle scatole da muro sul planner ekinex all'indirizzo <https://planner.ekinex.com/> o consultando la tabella raggiungibile tramite il seguente QR-Code:




Caratteristiche

- Realizzato in tecnopolimero, colore nero
- Fissaggio a vite su scatola rotonda standard da incasso a 1 modulo con diametro minimo di 65 mm e massimo di 70 mm
- Due direzioni di montaggio, per placca circondata o sovrastata
- Temperatura di installazione: -25 / +60 °C
- Dimensioni (L x H x P) e peso: 86 x 79 x 15 mm, 23 g

Contenuto della confezione

- Supporto di montaggio
- Viti di fissaggio
- Foglio istruzioni

Dimensioni [mm]

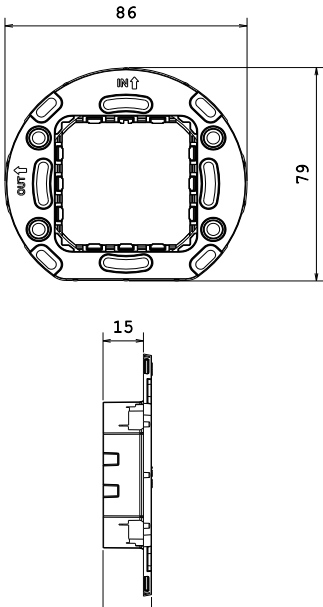

Codici di prodotto e tipo di montaggio

Codice presa Proxima	Montaggio presa sovrastata da placca	Montaggio presa con placca 45x45mm
EK-PWT-DE	•	•
EK-PWT-DE-S	•	•
EK-PWT-FR	•	•
EK-PWT-FR-S	•	•
EK-PWT-UK	•	•
EK-PWT-UN	•	•
EK-PWT-IT-U	•	•
EK-PWT-IL	•	•
EK-PWA-CF	-	•
EK-PWT-IT-B	-	•
EK-PWA-RZ	-	•
EK-PWA-SN	-	•
EK-PWT-BG	-	•
EK-PWI-MG	-	•
EK-KST-1K	•	•

Avviso di sicurezza




Prima di installare e utilizzare un dispositivo collegato alla rete elettrica, leggere attentamente le avvertenze riportate nel foglio istruzioni dell'apparecchio.

Montaggio

Per il montaggio del supporto, effettuare le operazioni descritte in seguito. Nei disegni sono mostrati gli schemi di montaggio per la presa di corrente, tuttavia la procedura è analoga per gli altri dispositivi.

Presa circondata su scatola rotonda


- per il montaggio della presa circondata con scatola rotonda, appoggiare il supporto di montaggio (b) sulla scatola da incasso (a), orientando verso l'alto l'indicazione 'OUT';
- fissare l'assieme (a+b) con le apposite viti (c) fornite in dotazione ai fori corrispondenti della scatola (a);
- collegare i cavetti del dispositivo da montare come da specifica di riferimento del prodotto;
- montare a scatto il dispositivo (d) nel supporto di montaggio (b);
- montare la placca (e) per la linea Proxima tonda sul corpo del dispositivo (d) facendo combaciare i magneti della placca con i magneti del supporto (b);
- per ottenere una completa aderenza al filo muro, esercitare una leggera pressione sulla placca (e).

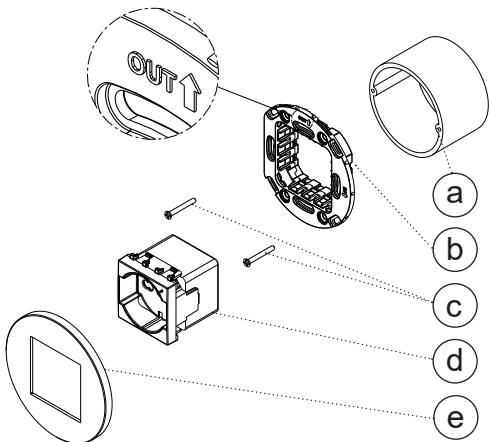

Montaggio con presa circondata (placca finestra 45x45mm)

Presa sovrastata su scatola rotonda


Il montaggio è analogo al precedente, avendo però cura di posizionare il supporto di montaggio (c) in posizione 'IN'.

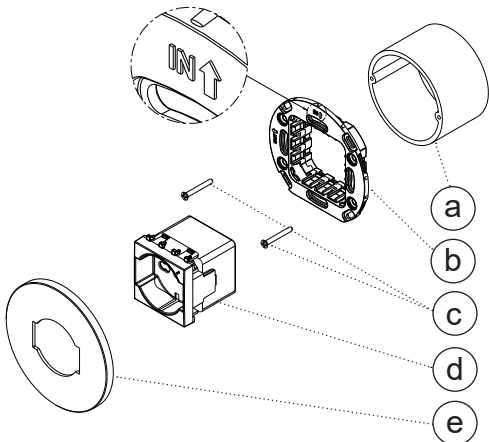

Montaggio con presa sovrastata

Pulsante Proxima su scatola rotonda

- appoggiare il supporto di montaggio (b) sulla scatola da incasso (a) rispettando l'indicazione 'IN' (punta della freccia rivolta verso l'alto) riportata sul frontale del supporto;
- fissare l'assieme (a+b) con le apposite viti (c) fornite in dotazione ai fori corrispondenti della scatola;
- inserire il morsetto bus, in precedenza collegato al cavo bus (vedere la sezione "Collegamento alla rete bus KNX" sul foglio istruzioni del pulsante Proxima), nell'apposita sede sul retro del pulsante;
- montare a scatto il corpo pulsante (d) nel supporto di montaggio (b);
- montare i tasti (e) come descritto nelle istruzioni del pulsante Proxima;
- montare la placca (f) sul corpo pulsante (d) facendo combaciare i magneti della placca con i magneti del supporto (b);
- per ottenere una completa aderenza al filo muro, esercitare una leggera pressione sulla placca (f).

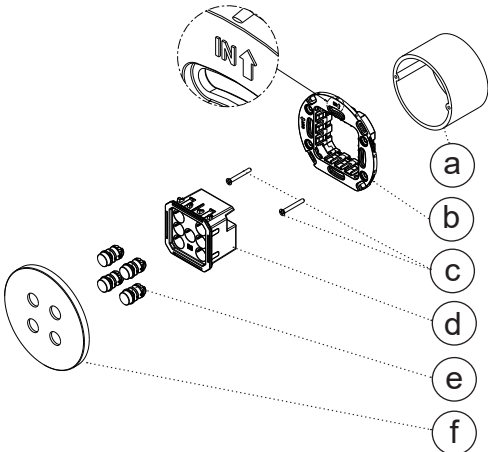

Montaggio pulsante Proxima (solo versione sovrastata)



Nota. Le attività di configurazione e messa in servizio di apparecchi KNX richiedono competenze specialistiche. Per acquisire tali competenze è indispensabile partecipare ai corsi organizzati presso i centri di formazione certificati KNX.



Avvertenza! Per l'alimentazione delle linee bus KNX utilizzare esclusivamente alimentatori bus KNX (ad es. ekinex EK-AH1-TP o EK-AM1-TP). L'impiego di altri dispositivi di alimentazione può compromettere la comunicazione e danneggiare gli apparecchi collegati al bus.

Marcatura

- CE

Manutenzione

L'apparecchio è privo di manutenzione. Per la sua pulizia adoperare un panno asciutto. È assolutamente da evitare l'utilizzo di solventi o altre sostanze aggressive.

Smaltimento



Il prodotto descritto al termine della sua vita utile è classificato come rifiuto proveniente da apparecchiature elettroniche secondo la Direttiva Europea 2012/19/UE (rifusione RAEE), recepita in Italia con il D.Lgs. n.49 del 14 marzo 2014, e non può essere conferito tra i rifiuti solidi urbani indifferenziati.



Avvertenza! Lo smaltimento non corretto del prodotto può causare gravi danni all'ambiente e alla salute umana. Per il corretto smaltimento informarsi sulle modalità di raccolta e trattamento previste dalle autorità locali.

Avvertenze

- Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio dell'apparecchio possono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato in osservanza delle norme tecniche applicabili e delle leggi in vigore nei rispettivi paesi
- L'apertura della custodia dell'apparecchio determina l'interruzione immediata del periodo di garanzia
- In caso di manomissione, non è più garantita la rispondenza ai requisiti essenziali delle direttive applicabili per i quali l'apparecchio è stato certificato
- Apparecchi ekinex® KNX difettosi devono essere restituiti al produttore al seguente indirizzo: EKINEX S.p.A. Via Novara 37, I-28010 Vaprio d'Agogna (NO)

Altre informazioni di utilità

- Il foglio istruzioni deve essere consegnato al cliente finale insieme alla documentazione di progetto
- Per maggiori informazioni sul prodotto è possibile rivolgersi al supporto tecnico ekinex® all'indirizzo e-mail: support@ekinex.com o consultare il sito internet www.ekinex.com
- Ogni apparecchio ekinex® ha un numero di serie univoco sull'etichetta. Il numero di serie può essere utilizzato da installatori e integratori di sistema a scopo di documentazione e deve essere aggiunto a ogni comunicazione indirizzata al supporto tecnico Ekinex in caso di malfunzionamento dell'apparecchio
- KNX® ed ETS® sono marchi registrati da KNX Association cvba, Bruxelles

© EKINEX S.p.A. La società si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente documentazione tecnica senza preavviso.

ekinex


IT

Supporto di montaggio per placca rotonda per linee Proxima

Codici: EK-STP-71-1



Foglio istruzioni

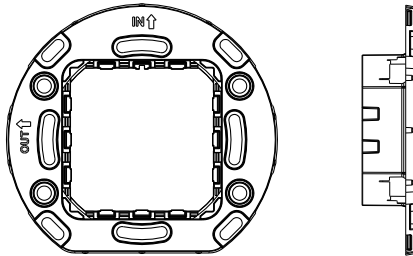

EK-STP-71-1

EKINEX S.p.A.

Via Novara 37
I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Italia
Tel. +39 0321 1828980
info@ekinex.com
www.ekinex.com

FISPEKSTP711IEXX1



Description

The ekinex® mounting bracket for round plates The Proxima series comprises accessories for fitting electrical sockets, Keystone devices, push-buttons and other ekinex® devices from the Proxima series.



Before carrying out the installation, we recommend checking the compatibility of the flush-mounted boxes on the ekinex planner at <https://planner.ekinex.com/> or by consulting the table accessible via the following QR code:




Features

- Made of technopolymer, black colour
- Screw mounting on a standard 1-module round flush-mounting box with a minimum diameter of 65 mm and a maximum of 70 mm.
- Two installation orientations: for a plate that is sur-rounded or overlaid
- Installation temperature: -25 / +60 °C
- Dimensions (W x H x D) and weight: 86 x 79 x 15 mm, 23 g

Contents of the pack

- Mounting bracket
- Fixing screws
- Instruction sheet

Dimensions [mm]

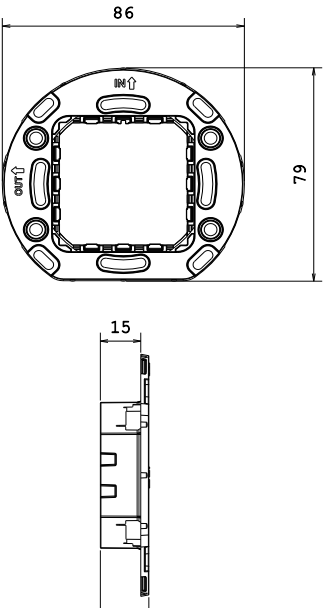

Product codes and installation type

Proxima socket code	Mounting plate-mounted socket	Mounting socket with 45x45mm plate
EK-PWT-DE	•	•
EK-PWT-DE-S	•	•
EK-PWT-FR	•	•
EK-PWT-FR-S	•	•
EK-PWT-UK	•	•
EK-PWT-UN	•	•
EK-PWT-IT-U	•	•
EK-PWT-IL	•	•
EK-PWA-CF	-	•
EK-PWT-IT-B	-	•
EK-PWA-RZ	-	•
EK-PWA-SN	-	•
EK-PWT-BG	-	•
EK-PWI-MG	-	•
EK-KST-1K	•	•

Security notice




Before installing and using a device connected to the mains, please read the warnings in the appliance's instruction sheet carefully.

Mounting

To fit the bracket, follow the steps described below. The drawings show the fitting diagrams for the power socket; however, the procedure is the same for other devices.

Surrounded socket on round box


- To fit the flush-mounted socket with a round box, place the mounting bracket (b) onto the flush-mounted box (a), by pointing the 'OUT' label upwards
- secure the assembly (a+b) using the appropriate screws (c) supplied, inserting them into the corresponding holes in the box (a);
- connect the cables of the device to be fitted in accordance with the product specifications;
- Snap the device (d) into the mounting bracket (b);
- Fit the plate (e) for the round Proxima series onto the device body (d), aligning the magnets on the plate with those on the bracket (c);
- To ensure the plate sits completely flush with the wall, apply slight pressure to the plate (e).

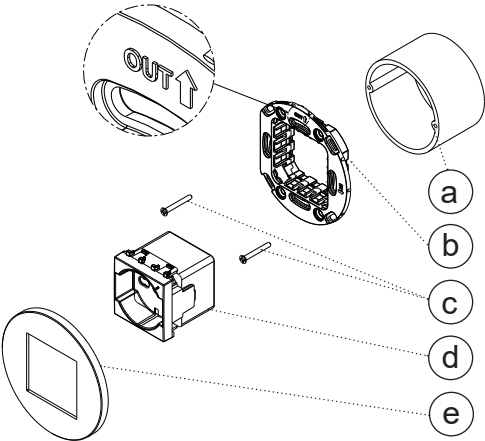

Mounting with surrounded (integrated) socket (45x45 mm plate)

Overlaid socket on round box


The installation procedure is the same as above, but care must be taken to ensure that the mounting bracket (c) is in the 'IN' position.

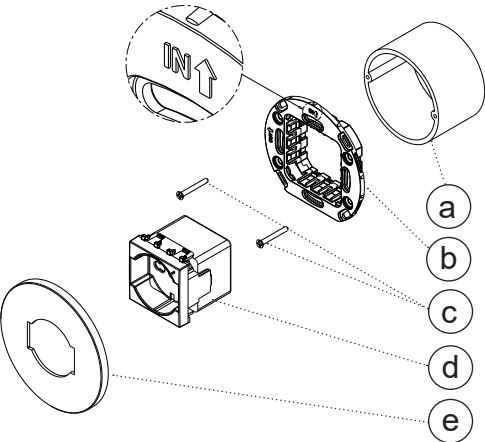

Mounting with overlaid socket

Proxima series pushbutton on round box

- Place the mounting bracket (b) onto the flush-mounted box (a), ensuring that the 'IN' marking (with the arrow pointing upwards) on the front of the bracket is correctly aligned;
- secure the assembly (a+b) using the appropriate screws (c) supplied, inserting them into the corresponding holes in the box;
- insert the KNX bus terminal, which was previously connected to the bus cable (see the paragraph: "Connection to the KNX bus network" in the Proxima series pushbutton instruction sheet), into the designated slot on the back of the button;
- snap the pushbutton body (d) into the mounting bracket (b);
- fit the buttons (e) as described in the Proxima button instructions;
- fit the plate (f) onto the pushbutton (d), aligning the magnets on the plate with those on the support (b);
- to ensure the plate sits completely flush with the wall, apply slight pressure to the plate (f).

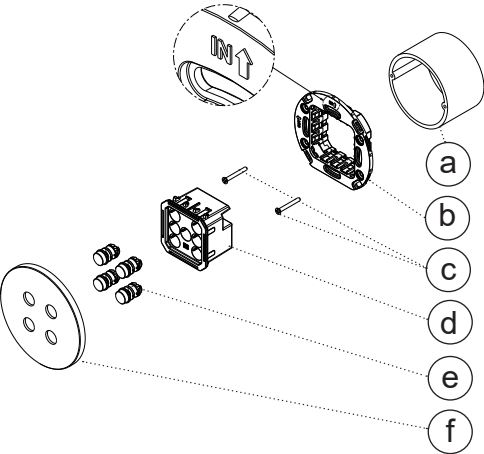

Mounting with Proxima series pushbutton (overlaid version only)



Note. Configuration and commissioning of KNX devices require specific skills. To acquire these skills, it is essential to attend courses organised at KNX certified training centres.



Warning! Only use KNX bus power supplies (e.g. ekinex EK-AH1-TP or EK-AM1-TP) for the supply of KNX bus lines. The use of other power supply devices may impair communication and damage devices connected to the bus.

Marking

- CE

Maintenance

The appliance is maintenance-free. Use a dry cloth to clean it. Under no circumstances should you use solvents or other corrosive substances.

Disposal



At the end of its useful life the product described in this datasheet is classified as waste from electronic equipment in accordance with the European Directive 2012/19/EU (WEEE recast), and cannot be disposed together with the municipal undifferentiated solid waste.

Warnings

- The installation, electrical connection, configuration and commissioning of the appliance must only be carried out by qualified personnel in accordance with the applicable technical standards and the laws in force in the respective countries
- Opening the device's casing will result in the immediate termination of the warranty period
- In the event of tampering, compliance with the essential requirements of the applicable directives under which the appliance has been certified is no longer guaranteed
- Ekinex® faulty KNX devices must be returned to the manufacturer at the following address: EKINEX S.p.A., Via Novara 37, I-28010 Vaprio d'Agogna (NO)

Further useful information

- The instruction sheet must be provided to the end customer together with the project documentation
- For further information about the product, please contact ekinex technical support® by email to: support@ekinex.com or visit the website www.ekinex.com
- Every ekinex® device It has a unique serial number on the label. The serial number can be used by installers and system integrators for documentation purposes and must be included in all correspondence addressed to ekinex® technical support in the event of a fault with the device

ekinex


EN

Munting support for round plates for Proxima series

Codes: EK-SMP-71-1 / EK-SMP-B-1



Instructions

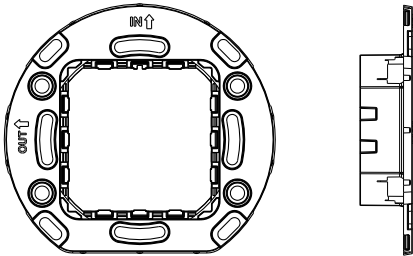

EK-STP-71-1

EKINEX S.p.A.
Via Novara 37
I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Italia
Tel. +39 0321 1828980
info@ekinex.com
www.ekinex.com

FISPEKSTP711IEXX1